

FS 3342 MAC





HINO

GRUPO TOYOTA



MODEL	TIRE		DISC WHEEL				DIMENSIONS							
	FRONT	REAR	FRONT	REAR	CL	OH	OW	HF	HR	FT	BT	TD	TR	
FS1ELTD-MAC	11.00R20-150/140	11.00R20-150/140	20x7.50V-105	20x7.50V-105	7045	3785	2490	1005	1100	2050	1820	330	2440	
	295/80R22.5-152/148	295/80R22.5-152/148	22.5x8.25-105	22.5x8.25-105	7045	3765	2490	1015	1080	2050	1820	330	2450	
	315/80R22.5-156/150	315/80R22.5-156/150	22.5x9.00-175	22.5x9.00-175	7045	3780	2490	1030	1095	2050	1820	350	2460	

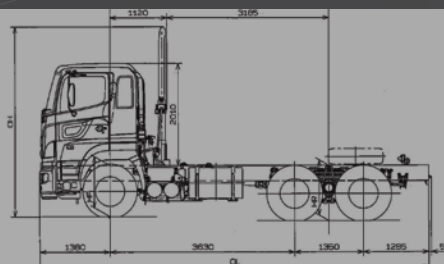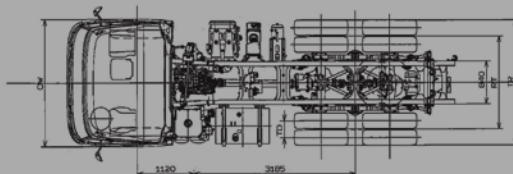

MODELO		FS 3342 MAC
TIPO DE CHASIS 6x4		
Peso Bruto Vehicular		33.000 Kg
Neumáticos		295 / 80R 22.5
Tipo de Rueda		Disco de 10 pernos
MOTOR		
FS 3342 MAC		
HINO E 13C-WR		Diesel, Turbo intercooler, 6 cilindros en línea multivalvular, enfriado por agua eje de levas en culata
Potencia Máxima		420 HP / 1.800 RPM
Torque Máximo		194 KGFM / 1.050 - 1.500 RPM
Cilindrada		12.913 c.c.
Sistema de Combustible		Inyección Directa
Sistema de Inyección EURO V		Sistema Common Rail Electrónico y compensador de altura
Sistema de Emisiones		Convertidor Catalítico + Ad Blue
Economizador de Combustible		Equipado
Filtro tipo Ciclónico		Equipado
Sistema de Filtro de Aire		Doble Filtro Seco
Secador de Aire		Equipado
Velocidad Máxima		101 Km/h
Tanque de Combustible		390 Litros
EMBRAGE		
FS 3342 MAC		
Diámetro		430 mm
Sistema		Hidráulico con control de aire
FRENOS		
FS 3342 MAC		
Freno de Servicio		De aire, con asistencia ABS
Frenos de Emergencia		Maxi-Brake 1 eje delantero y 1 eje trasero
Freno Auxiliar		Engine retarder de control electrónico
Retardador de Carga		Equipado
INTERIOR CABINA		
FS 3342 MAC		
Cabina		Flotante de acero, enteramente soldado, de abatimineto eléctrico
Color		Rojo
Nº de Asientos		3
Panel Delantero Abatible		Para una cómoda inspección
Cinturones de Seguridad		Equipados, de tres puntas
Aire Acondicionado		Equipado
Tacómetro y Alarma sobre reversa		Equipados
Tacógrafo		Equipado
Asiento de Piloto		Tipo de Butacas con suspensión de aire
Volante de Dirección		Regulable en posición y en altura
Parabrisas		Laminado
Alza Vidrios Eléctrico		Equipado
Bloqueo de Puertas		Equipado
TRANSMISIÓN		
FS 3342 MAC		
Transmisión ZF 16 S2330TD (mecánica)		16 velocidades hacia adelante y 2 reversas totalmente sincronizadas
Relación de Transmisión		16.407 / 1.00
Relación de Diferencial		3.900 : 1
Gradiente tan (%)		90%
SUSPENSIÓN		
FS 3342 MAC		
Suspensión Delantera		Ballestas parabólicas con amortiguadores y barra estabilizadora
Eje Delantero		Tipo Elliot Invertido
Suspensión Trasera		Ballestas semielípticas + Barra Estabilizadora
Eje Trasero		Támden doble, con diferencial central
Bloqueador de Diferencial		Transversal y longitudinal
Chasis		Reforzado
CAPACIDAD DE CARGA POR EJE		
FS 3342 MAC		
Delantero		7.500 Kg
Trasero		26.000 Kg
Radio de Giro		7.900 mm (llanta aprox.) / 8.800 mm (cubierta aprox.)
MEDIDAS		
FS 3342 MAC		
Longitud Total		7.645 mm
Ancho Total		2.490 mm
Alto Total		3.050 mm
Distancia entre ejes		3.630 mm + 1.350 mm
PESOS		
FS 3342 MAC		
Total		9.185 Kg
Eje Delantero		4.655 Kg
Eje Trasero		4.530 Kg